

IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE



Cliente:	Tel:	MEZZI DI CONSEGNA:	CONSEGNA CONTROTELAI:
Riferimento:	Data:	 Bilico  Motrice	(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)
Indirizzo consegna:		PREVENTIVO	ORDINE

!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM

Inserire misure in millimetri

FINESTRA FINO H 1800	LUCE ARCHITETTONICA				4 LATO	VMC
	Rif.	Q.tà	L	H	S	Posa

PORTAFINESTRA DA H 1800	LUCE ARCHITETTONICA				4 LATO	VMC
	Rif.	Q.tà	L	H	S	Posa

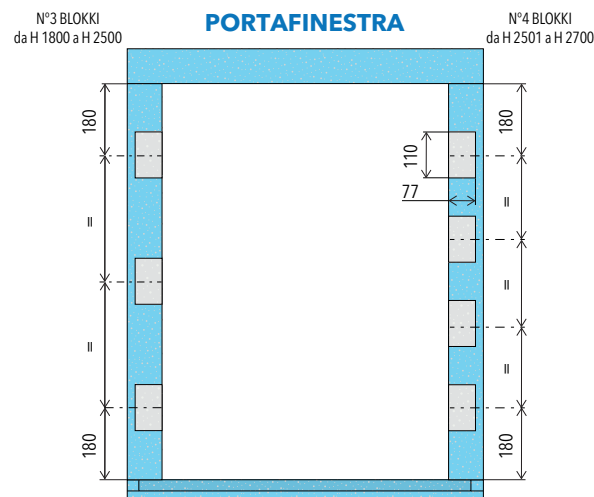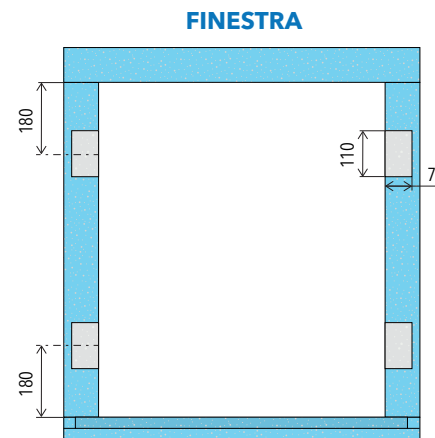

LEGENDA

4 LATO:

in S scegliere spessore soglia o davanzale tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm. In Tipo indicare con F finestra e PF portafinestra.

WMC:

il box VMC viene sempre fornito sfuso. In Posa indicare il tipo di frontalino tra Raso (rasomuro) e In Rilievo.

Misure Architettoniche Massime:

Larghezza 2500 mm - Altezza 2700 mm.

BOCCHETTE ESTERNE VMC


Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

Bocchette Facciata Spalla

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle (Hmin ≥ 1400) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad H/2.

In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

4° LATO

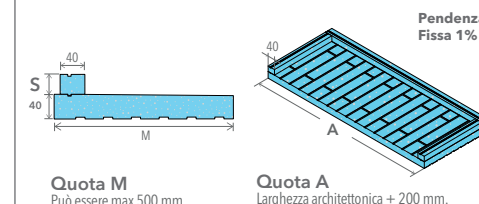

Quota M
Può essere max 500 mm.

Quota A
Larghezza architettonica + 200 mm.

!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE compilare modulo 4° LATO CM



STAFFE REGGIDAVANZALE




SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

La quota
SPESSORE CAPPOTTO
è obbligatoria

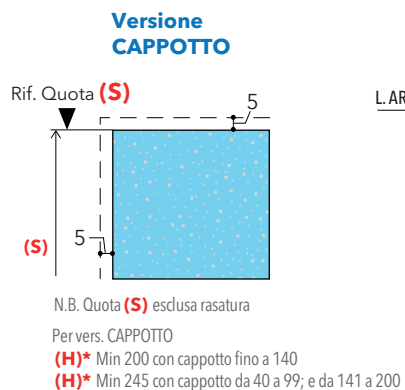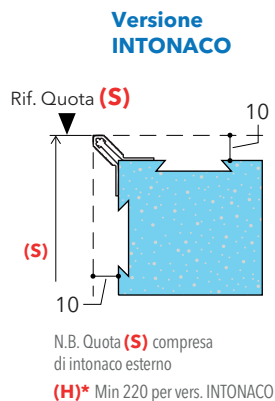

Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.
(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

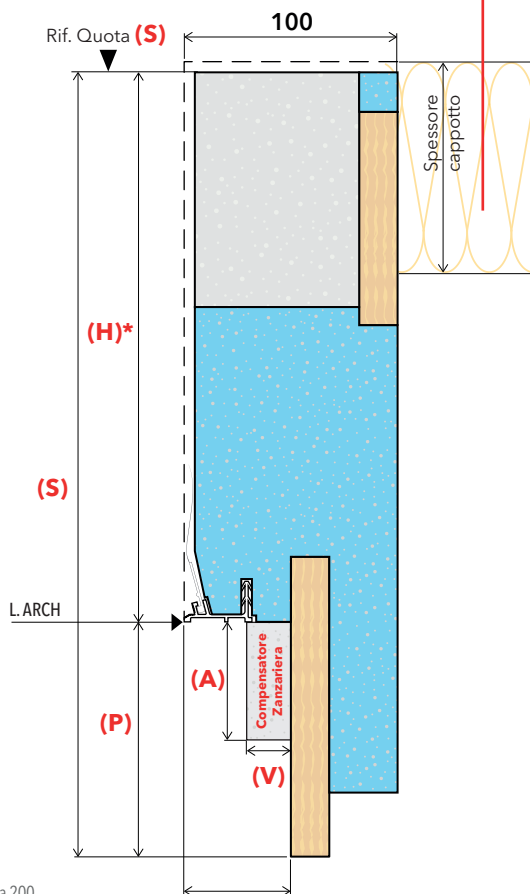

(B) Misure disponibili
30-40-50-60-75


PREDISPOSIZIONE MOTORE




Disponibile SOLO per motorizzazione Antamatic modello PIAVE

ACCESSORI


Cardine Nero 10x90




Cardine Nero 10x130



Cardine Nero 12x90




Cardine Nero 12x130




Morsetto



Cilindro Ferpapieriane




Calcolati sul numero di cardini richiesti
Forniti in confezione da 30 pezzi o multipli.




VARIANTI BATTUTA INFISSO


Legno Smussato



Senza rete






Con rete



Disponibile solo per versione CAPPOTTO

POSA CARDINE



INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

La spalla viene fornita con una pendenza del 1%.


Inferriata o Parapetto:

Per la posizione delle boccole allegare apposito modulo.

Modifiche:

In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

DIMA



NOTE